


GEDE

20

Diesel

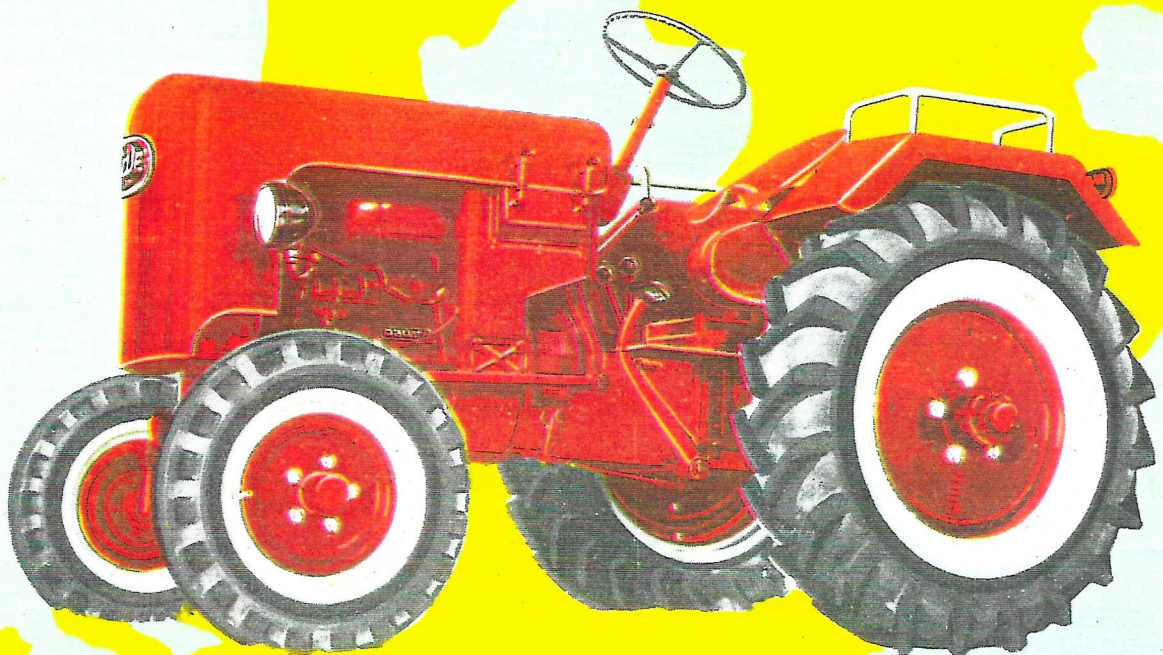

*Een Nederlandse Tractor
met een Deutz motor*

Luchtgekoeld

OMSCHRIJVING

GEDE TRACTOREN

DE NEDERLANDSE TRACTOR „GEDE“ 20 IS UITGEVOERD met een luchtgekoelde twee cylinder „Deutz“ motor. Het grote voordeel hiervan is, dat het onnodig is eerst de motor warm te laten draaien. Reeds na 1 min. is de tractor bedrijfsklaar en op temperatuur.

DE „DEUTZ“ MOTOR, WAARMEDE DE „GEDE“ IS UITGERUST is het nieuwste product van deze wereldbekende fabriek.

DE STERKTE VAN DE MOTOR IS DUSDANIG, DAT ALLE werkzaamheden in het landbouwbedrijf op de meest economische wijze verricht kunnen worden.

ALLE HULPWERKTUIGEN ALS PLOEGEN, MAAIBALKEN, aanhangwagens, grondfraizen, sproeimachines, zaaimachines, kortom alle voorkomende werktuigen kunnen op gemakkelijke wijze aan de tractor aangebracht worden. De „GeDe“ 20 bezit ideale aanhangmogelijkheden. Ze kan bovendien geleverd worden met hydraulische hefinrichting, terwijl ook een riemschijf bijgeleverd kan worden.

DE NEDERLANDSE EIGENSCHAPPEN, DEGELIJKHEID EN betrouwbaarheid, zijn ook bij de „GeDe“ tractor de hoofdkenmerken. Materialen en vakmanschap zijn van de hoogste klasse.

DE „GEDE“ 20 HEEFT BEWEZEN BIJZONDER GESCHIKT te zijn voor de Nederlandse landbouw en is de ideale en waardevolle tractor voor de Nederlandse boer.

EEN FACTOR VAN GROOT BELANG VOOR DE „GEDE“ gebruikers is het feit, dat alle onderdelen in Nederlandse fabrieken vervaardigd worden en in voorraad zijn, zodat men van een prima service verzekerd is. De „GeDe“ tractorfabriek beschikt over een bekwame staf van technici en monteurs, welke steeds voor U klaar staan.

TECHNISCHE GEGEVENS „GEDE“ 20

MOTOR: „Deutz“ luchtgekoelde 2 cylinder dieselmotor. Vermogen 18-22 P.K. Omwentelingen 1800 tot 2000. Boring: 90 mm. Slag: 120 mm. Maximum rem P.K. 27. Brandstofverbruik bij volle belasting 1.9 liter per uur. Lichtinstallatie en elektrische starter fabrikaat „Bosch“ met stoplicht en diminstallatie. Accu 12 Volt - 80 Amp. uur.

GEWICHT totaal 1325 kg.

RIEMSCHIJF: Omwentelingen plm. 1250 per minuut. Diameter 180 mm, breedte 130 mm.

AFTAKAS: normaal 540 omwentelingen per minuut Continu-toerental na omschakeling.

5e Versnelling	20 km per uur	Aftakas	2870 per minuut
4e Versnelling	12.5 km per uur	Aftakas	1795 per minuut
3e Versnelling	7.5 km per uur	Aftakas	1075 per minuut
2e Versnelling	4.34 km per uur	Aftakas	622 per minuut
1e Versnelling	1.95 km per uur	Aftakas	279 per minuut

Versnelling achteruit 4.34 km per uur.

BANDEN: Achter 10x28. Voor 550x16

WIELEN: Verstelbaar en desgewenst met verstelbare vooras. Spoorbreedte 1250 tot 1650 mm. Wielbasis 1700 mm.

BODEMVRIJHEID: 400 mm

REMMEN: Mechanische voetremmen naast elkaar; zij kunnen naar wens gekoppeld of alleen gebruikt worden. Handrem met vastzetter.

DIFFERENTIEELSLOT: De tractor is uitgevoerd met differentieelslot, hetwelk alleen gebruikt kan worden zonder voetrem, aangezien het nauwkeurig op de juiste plaats is aangebracht.

KOPPELING: Droge plaatkoppeling fabrikaat F & S.

GEURTSSEN — DEVENTER
TRACTORENFABRIEK

Telefoon 6477 (na 18 uur 4476 of Diepenveen 238)

